


ECHO App Beheerder Gebruikershandleiding

Deze handleiding laat zien hoe je kunt navigeren door en gebruik kunt maken van de beheerfuncties van ECHO sloten.

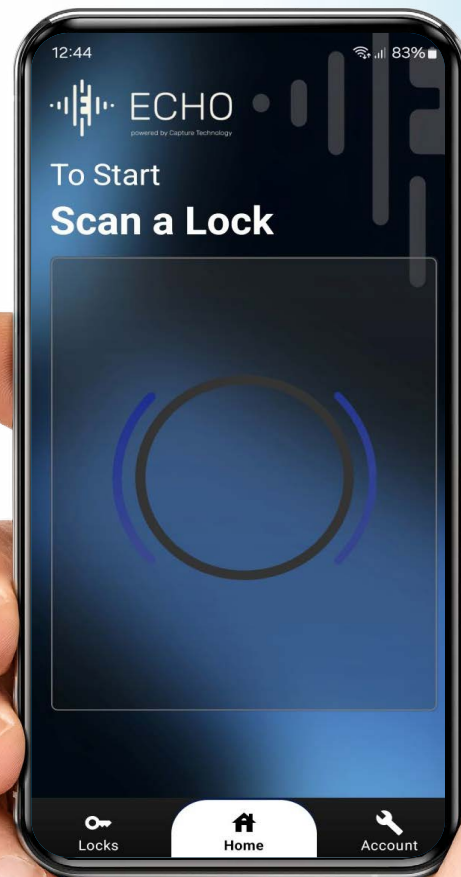

Inhoud

Pagina 3

Inleiding

Randvoorwaarden

Vereisten

Door de App Store lopen

Pagina 4

ECHO-gebruikersstappen

Stap 1: pen de ECHO-app

Stap 2: Een account aanmaken

Stap 3: Je e-mail invoeren

Stap 4: Een wachtwoord invoeren

Pagina 5

Stap 5: Je account controleren

Stap 6: Inloggen op de app

Stap 7: Een locker toevoegen

Stap 8: Geef het slot een naam en wijs de locatie toe

Pagina 6

Stap 9: De sluitzone toewijzen

Stap 10: Sluiting toegevoegd

Stap 11: Locaties beheren

Stap 12: De werkingsmodus van een locatie instellen

Pagina 7

Stap 13: Een slot toewijzen in de privémodus

Stap 14: Toegang tot het beheerdersportaal

Andere beheerdersfuncties

Inleiding

Welkom bij de ECHO-slot-app! Onze app verandert uw smartphone in een sleutel voor uw ECHO-intelligent slot, met behulp van NFC (Near Field Communication)-technologie. Geen sleutels of combinaties meer: alleen even aantikken om toegang tot uw locker te krijgen.

Deze gids helpt u bij de installatie en het gebruik, zodat u eenvoudig kunt genieten van veilige, sleutellose toegang. Laten we beginnen!

Randvoorwaarden

Vereisten

- ☑ Een mobiel apparaat met NFC-functies.
- ☑ Mobiele netwerkverbinding of wifi-verbinding.
- ☑ Een ECHO-intelligent slot.
- ☑ De 'ECHO'-app op uw apparaat geïnstalleerd.

Navigeren door de App Store

1. Navigeer naar de Apple/Google App Store en zoek naar de app "ECHO".
2. Als je de app hebt gevonden, druk je op de downloadknop om hem te installeren.




Apple-app

Scannen om te downloaden




Android-app

Scannen om te downloaden

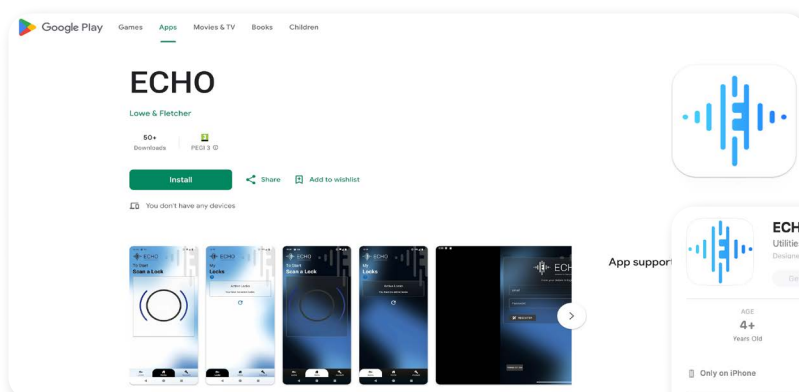


App support

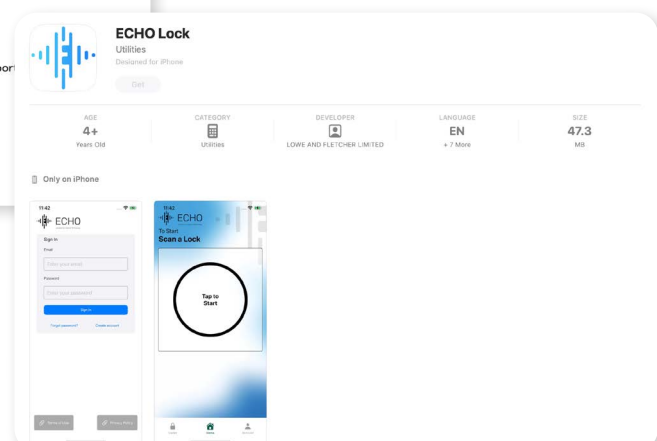

ECHO-gebruikersstappen


Stap 1: Open de 'ECHO'-app

Navigeer op uw mobiele apparaat naar de ECHO-applicatie die u hebt gedownload in het gedeelte 'Randvoorwaarde'.

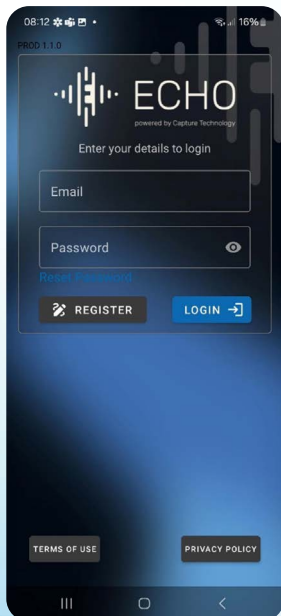

Stap 2: Een account aanmaken


Als u de app opent, ziet u de inlogpagina. Tik op de knop Registreren om uw account aan te maken.

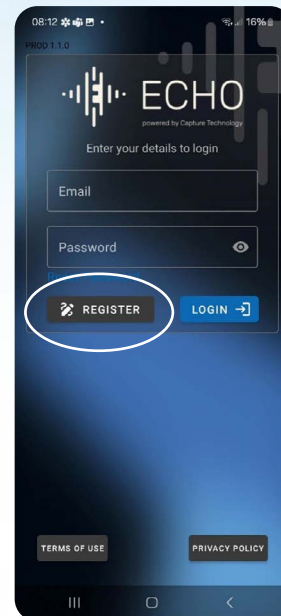

Stap 3: Je e-mail invoeren


Nadat u op Registreren hebt getikt, wordt u gevraagd om uw e-mailadres in te voeren. Zorg ervoor dat u een geldig en correct getypt e-mailadres invoert, want er wordt een verificatiecode naar dit adres gestuurd.

Lees vervolgens zowel de gebruiksvoorwaarden als het privacybeleid van de ECHO smart applicatie. Vink het vakje aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren, zodat u opnieuw op Registreren kunt tikken zodra alle informatie is ingevoerd.

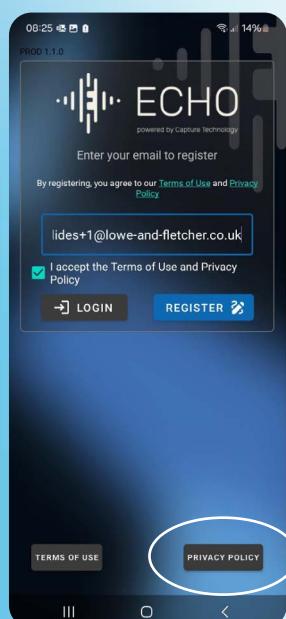


Stap 4: Een wachtwoord invoeren

U wordt nu gevraagd een wachtwoord aan te maken. Voer hetzelfde wachtwoord in de velden Wachtwoord en Wachtwoord Bevestigen in en ga verder.

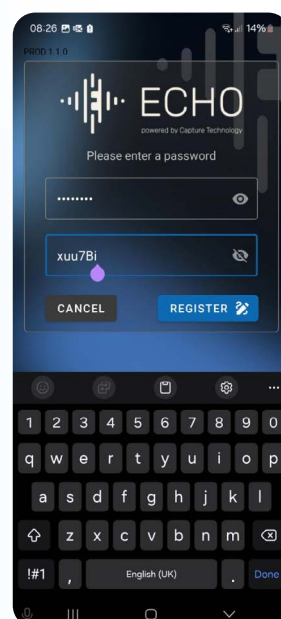



Stap 5: Je account controleren

U wordt naar de verificatiepagina geleid en er wordt een e-mail met een verificatiecode naar u verzonden. Controleer uw e-mail, voer de code in het veld Verificatiecode in en druk op de knop Verifiëren.

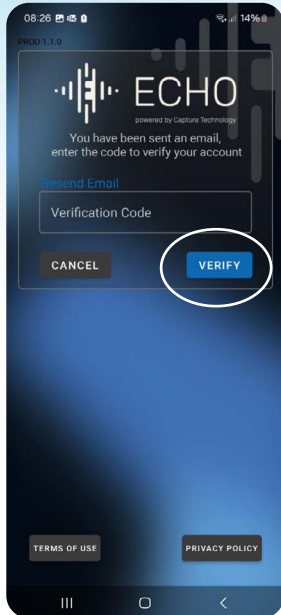




Stap 6: Inloggen in de app

Zodra je account is geverifieerd, kun je inloggen met het e-mailadres en wachtwoord dat je zojuist hebt aangemaakt. Nadat je op Inloggen hebt gedrukt, moet je je voor- en achternaam invoeren en op Doorgaan tikken.

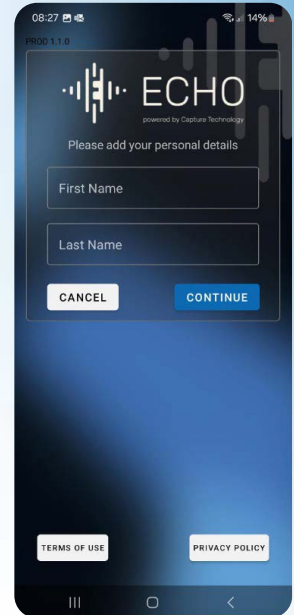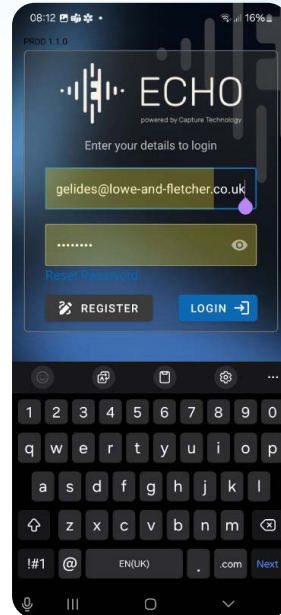

Stap 7: Een slot toevoegen

Na het inloggen moet je een slot toevoegen aan de applicatie om deze te kunnen gebruiken. Houd gewoon je mobiele apparaat naast het ECHO slot zodat ze elkaar aanraken, hierdoor verschijnt de pagina "Slot toevoegen". Tik op "Ja" om verder te gaan.

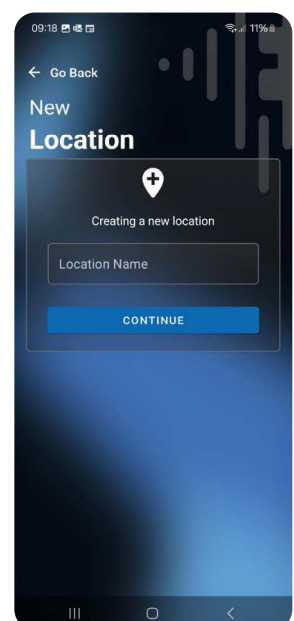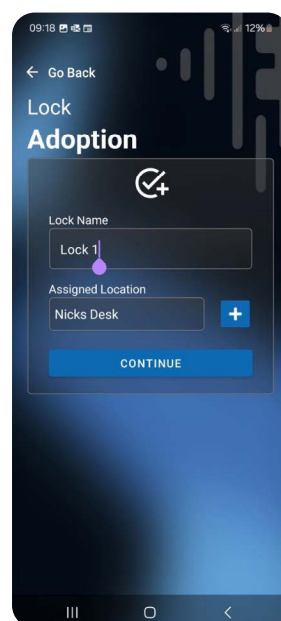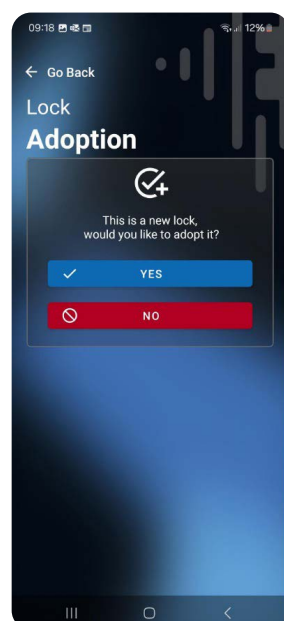


Stap 8: Geef het slot een naam en wijs de locatie toe

Nadat je het slot hebt geselecteerd dat je wilt adopteren, wordt je gevraagd het slot een naam te geven en het aan een locatie toe te wijzen. Als er geen locaties beschikbaar zijn, druk je op de+ knop om er een aan te maken.


Stap 9: De lockerzone toewijzen

Nadat u een locatie een naam hebt gegeven en toegewezen, moet u het slot aan een zone toewijzen. Als er geen zones beschikbaar zijn, druk dan u op de plus (+) knop om er een aan te maken, en tik daarna op Voltoeien.

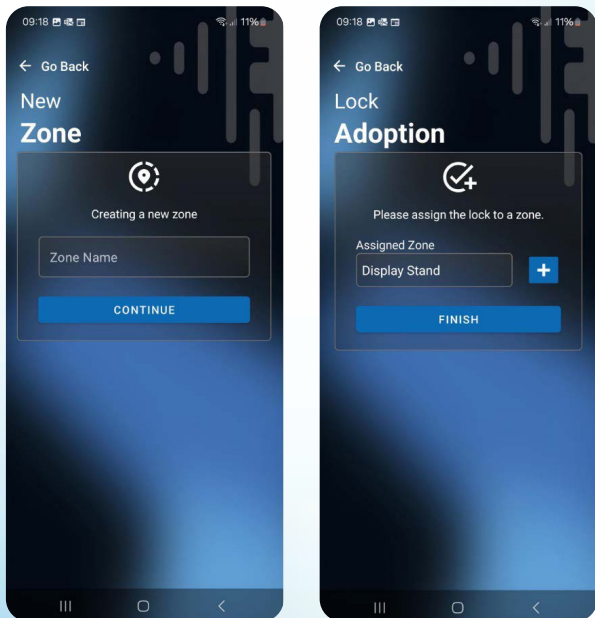


Stap 11: Locaties beheren

Locaties kunnen worden beheerd, toegevoegd of verwijderd door een slot te selecteren in de lijst 'Mijn sloten' op het tabblad 'Sloten'. Klik op de blauwe pijl in de informatiebalk van het slot om de slotinstellingen te openen en klik vervolgens op de blauwe pijl naast de locatie. De lijst met locaties wordt geopend.

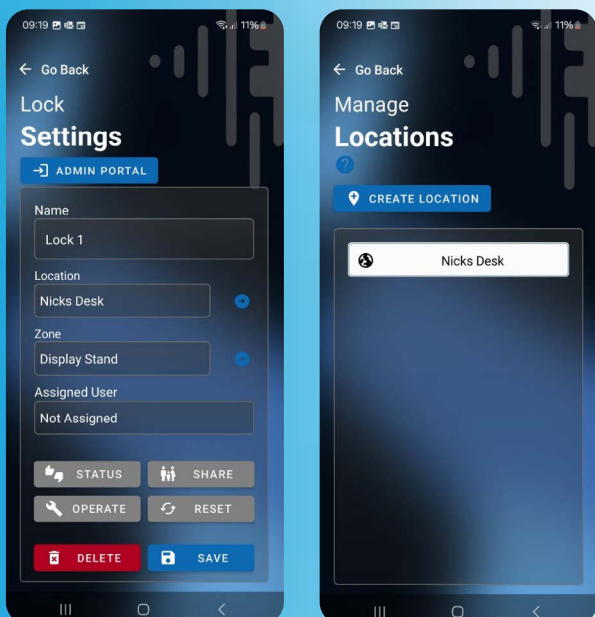


Stap 10: Slot toegevoegd

Zodra u alle benodigde informatie hebt ingevoerd, verschijnt het slot in uw lijst 'Sloten in gebruik'. Tik in de linkerbenedenhoek op de knop Sloten om deze te bekijken.

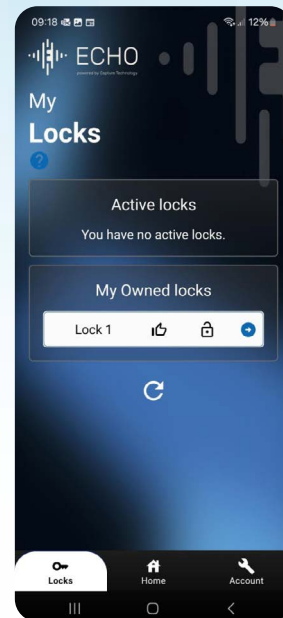



Stap 12: De werkingsmodus van een locatie instellen

Om de werkingsmodus van een locatie te wijzigen, klikt u op het pictogram naast de locatie en selecteert u de gewenste modus. Locaties kunnen worden ingesteld op de Privé modus, Openbaar of Openbaar geregistreerd. Beschrijvingen van elke modus zijn beschikbaar in het pictogram (?). Houd er rekening mee dat de werkingsmodus van de locatie de werkingsmodus bepaalt voor alle sloten die aan die locatie zijn toegewezen.

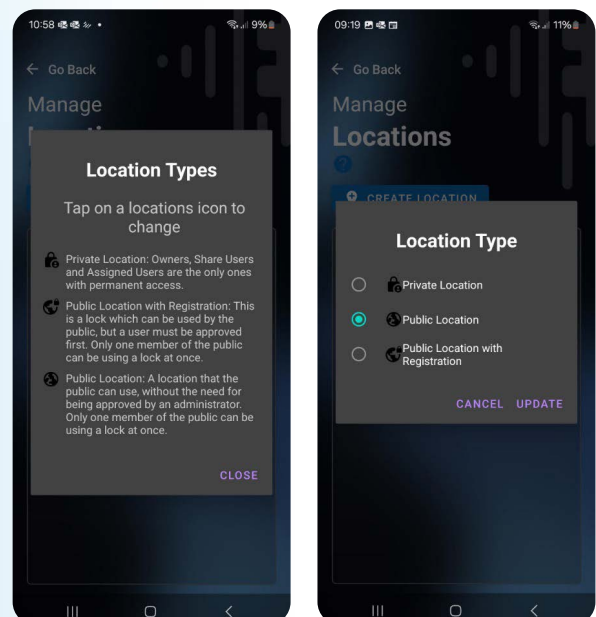


Stap 13: Een slot toewijzen in de privémodus

In de privémodus worden gebruikers aan sloten toegewezen op basis van hun e-mailadres. Om het slot toe te wijzen, gaat u naar de pagina met slotinstellingen, selecteert u een gebruiker in de vervolgkeuzelijst of voert u het e-mailadres van de gebruiker rechtstreeks in. Zorg ervoor dat u na het aanbrengen van de wijzigingen op de knop 'Opslaan' tikt.

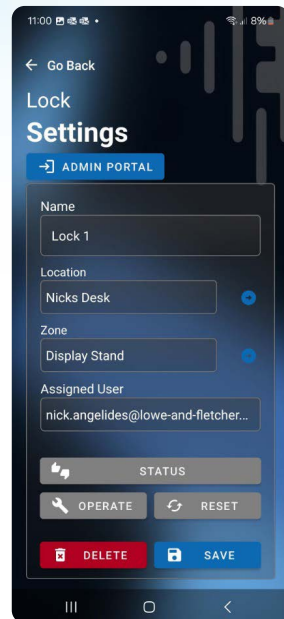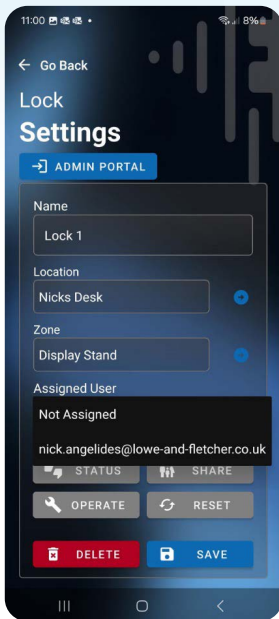

Step 14: Toegang tot de beheerdersportal

Tik vanuit het scherm met slotinstellingen (stap 11) op de knop 'Beheerportal' om doorgestuurd te worden naar de webgebaseerde beheerdersportal. De beheerdersportal is een webbrowsersapplicatie waarvoor u een abonnement moet afsluiten en waarmee u de slimme ECHO-sloten buiten de mobiele applicatie kunt beheren.

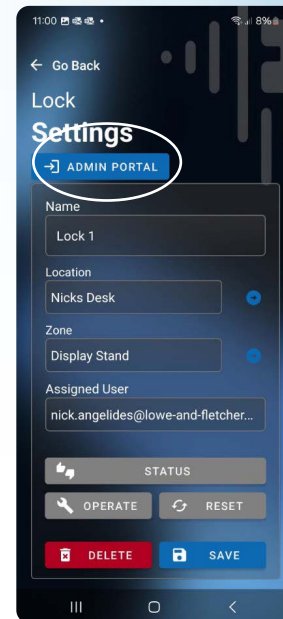

Overige beheerdersfuncties:

Status: De vergrendelingsstatus kan door de beheerder worden ingesteld op Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Indien ingesteld op Uitgeschakeld, krijgen gebruikers de melding "Vergrendeling is Uitgeschakeld" te zien wanneer er pogingen worden gedaan om te vergrendelen of ontgrendelen.

Delen: Beheerders kunnen het gebruik van het slot delen met andere gebruikers door het e-mailadres van de gebruiker toe te voegen en op de knop Gebruiker toevoegen te klikken. Het e-mailadres van de gebruiker moet een geregistreerde ECHO-gebruiker zijn.

Bedienen: Het slot kan met deze functie snel door de beheerder worden vergrendeld en ontgrendeld. Nadat de gewenste actie is geselecteerd, moet het mobiele apparaat aan het slot worden gepresenteerd om de actie uit te voeren.

Resetten: Beheerders kunnen sloten indien nodig resetten. Na het selecteren van resetten is een bevestiging vereist en moet het mobiele apparaat aan het slot worden gepresenteerd om de actie uit te voeren. Deze actie verwijdert de naam, locatie, zone of toegewezen gebruiker van het slot niet.

Verwijderen: Indien nodig kunnen sloten worden verwijderd met de verwijderfunctie. Wanneer een slot wordt verwijderd, moet het slot het volledige beheerproces doorlopen om de mobiele ECHO-applicatie te kunnen gebruiken.

Hulp nodig? We zijn één en al oor!



ECHO Lowe & Fletcher
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



ECHO Lowe & Fletcher Inc
echolock.loweandfletcherinc.com



ECHO Euro-Locks
echolock.euro-locks.com



Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

